


Helios® PRO 240

Светодиодная лента
для длительного пользования

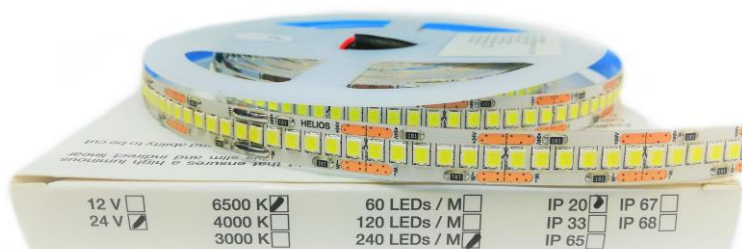

ОПИСАНИЕ

- Двухслойная гибкая плата с толщиной медного слоя 105 мкм (3 oz.)
- Низкопрофильные светодиоды SMD 2835, MacAdam 3
- Питающее напряжение DC 24В
- 240 светодиодов на метр (1200 светодиодов в катушке 5м)
- Индекс цветопередачи в соответствии с CRI 80+
- 3 цветовые температуры белого: 3000K / 4000K / 6500K
- Диммирование
- 3М 300LSE клейкая лента для установки на поверхность
- Защита от пыли и влаги IP20
- Срок службы светодиодов > 30000 часов
- Гарантия L70 @ 3 года

ПРИМЕНЕНИЕ

- Проекты и оборудование с длительным сроком службы
- Источник света в светильниках
- Источник света в торговом оборудовании
- Освещение витрин и оконных пролетов
- Контурное освещение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	ССТ (K)	лм / м	CRI	Угол излучения	LEDs/ 1м	Напряжение (В)	Мощность (Вт/м)	Длина (мм)
HL-2835DW240-24	6500	до 1450	80+	120°	120 шт	DC 24	14.0	5000
HL-2835NW240-24	4000	до 1450	80+	120°	120 шт	DC 24	14.0	5000
HL-2835WW240-24	3000	до 1450	80+	120°	120 шт	DC 24	14.0	5000

Размер (мм):


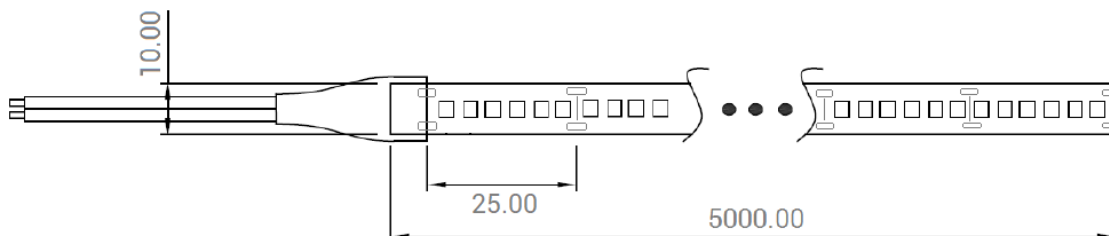


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БЛОКУ ПИТАНИЯ:



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА БЕЛОГО (Кельвин)

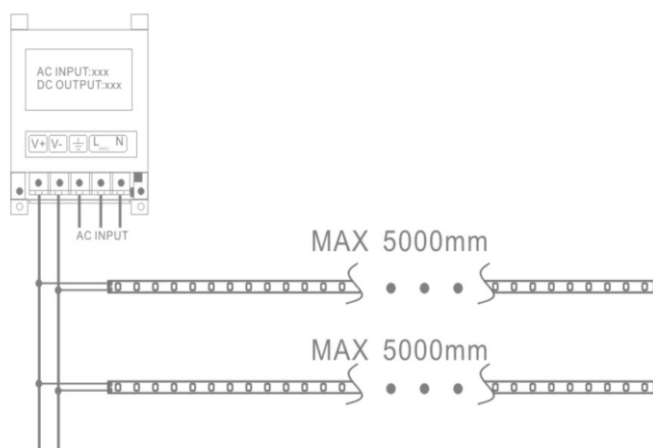