

HELEON® Basic 120 SLIM

TOP TIER LEDs | LONG LIFESPAN



Светодиодная лента HELEON® — это высококлассный и эффективный источник света для всех типов интерьерной подсветки, создания световой рекламы, витрин, контурной декоративной подсветки.

Гибкая узкая плата с 2-мя медными слоями обеспечивает отличную токопроводность и позволяет встраивать ленту в узкие ниши.

Установлены светодиоды с долгим сроком службы. Индекс цветопередачи CRI 85 обеспечивает точную передачу цвета.

Клейкая лента 3M 300 LSE обеспечивает быстрый и надежный монтаж.



Характеристики:

Параметр	1 м	5 м
Питающее напряжение	DC 24 В	
Мощность (макс.)	10 Вт	50 Вт
Потребляемый ток (макс.)	416 мА	2080 мА
Количество светодиодов	120	600
Тип светодиода	SMD 2835 Delta LED	
Световой поток (тип. 4000 К)	900 лм	4500 лм
Доступные CCT	3000 К 4000 К 6000 К 6500 К	
Однородность свечения	<3-Step MacAdam	
Световая эффективность (4000 К)	90 лм/Вт	
Угол излучения	120°	
Индекс цветопередачи	CRI 85	
Диммирование	Да	
Рабочая температура	-25°C - +50°C	
IP класс	IP 20	
Крепление	Клейкая лента 3M LSE 300	
Шаг резки	50 мм	
Максимальная длина подключения	5 м	
Срок службы L70	50000 часов	
Гарантия	60 месяцев	

Размеры:


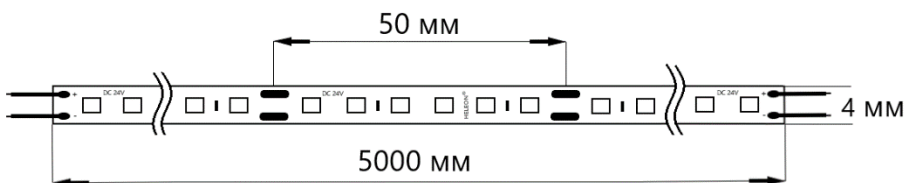


Диаграмма интенсивности светового потока



Требования безопасности.

Конструкция изделия соответствует требованиям электрической и пожарной безопасности Республики Беларусь. Монтаж ленты должен осуществляться квалифицированным специалистом с соблюдением требований техники безопасности.

Гарантийные обязательства.

Изделие соответствует требованиям действующих технических регламентов.

Гарантийный срок составляет 60 месяцев со дня передачи потребителю. Потребитель вправе предъявить требование в случае выхода изделия из строя по месту приобретения с предъявлением товаро-сопроводительных документов.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия в механических повреждениях и с признаками нарушения условий эксплуатации.