

HELEON® COB 5

TOP TIER LEDs | LONG LIFESPAN



Светодиодная лента HELEON® COB 5 — это высококлассный источник равномерного света для всех типов интерьерной подсветки, создания световой рекламы, подсветки витрин и т.д.. Изготовлена по технологии "chip-on-board" и "reel-to-reel" (плата без спаек). Гибкая плата шириной 5 мм позволяет встраивать ленту в узкие пространства и ниши. Широко применяется в производстве корпусной и иной мебели. 2 слоя меди обеспечивают отличную токопроводимость и отвод тепла. Установлено 400 чипов/кристаллов с долгим сроком службы. Индекс цветопередачи CRI 90 обеспечивает точную передачу цвета. Клейкая лента 3M 300 LSE гарантирует быстрый и надежный монтаж.



Характеристики:

Параметр	1 м	5 м
Питающее напряжение	DC 24 В	
Мощность (макс.)	8 Вт	40 Вт
Потребляемый ток (макс.)	333 мА	1667 мА
Количество светодиодов	400	2000
Тип светодиода	COB	
Световой поток (тип. 4000 К)	800 лм	4000 лм
Доступные CCT	3000 К 4000 К 6500 К	
Однородность свечения	<3-Step MacAdam	
Световая эффективность (4000 К)	100 лм/Вт	
Угол излучения	180°	
Индекс цветопередачи	CRI 90	
Диммирование	Да	
Рабочая температура	-25°C - +50°C	
IP класс	IP 20	
Крепление	Клейкая лента 3M LSE 300	
Шаг резки	20 мм	
Максимальная длина подключения	5 м	
Срок службы L70	36000 часов	
Гарантия	36 месяцев	


Размеры:

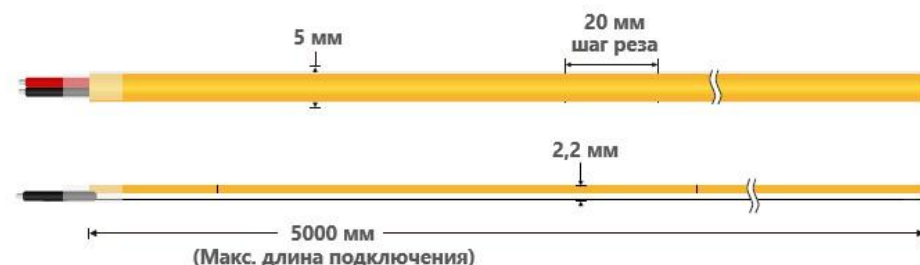

CCT



CO PLANE ISOLUX
DIAGRAM (UNIT:lx)

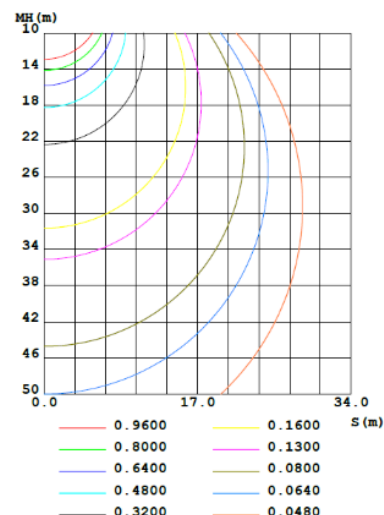

Требования безопасности.

Конструкция изделия соответствует требованиям электрической и пожарной безопасности Республики Беларусь. Монтаж ленты должен осуществляться квалифицированным специалистом с соблюдением требований техники безопасности.

Гарантийные обязательства.

Изделие соответствует требованиям действующих технических регламентов.

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня передачи потребителю. Потребитель вправе предъявить требование в случае выхода изделия из строя по месту приобретения с предъявлением товаро-сопроводительных документов.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия в механических повреждениях и с признаками нарушения условий эксплуатации.