

Heleon® 1010 (v.2021)

Влагозащищённая светодиодная лента
в матовой силиконовой оболочке



ОПИСАНИЕ

- Равномерное яркое свечение по всей длине
- **Увеличенный** размер чипа в SMD 2835
- Гибкая плата с **толщиной медного слоя 105 мкм** (3 oz)
- Питающее напряжение **DC 24В**
- Нарезка кратно **10мм**
- Индекс цветопередачи в соответствии с CRI 80+
- 3 цветовые температуры белого: 3000K / 4000K / 6500K
- Диммирование
- Защита от пыли и влаги **IP67**, защита от УФ лучей
- Рабочая температура – **30...+45°C**
- Срок службы светодиодов > **50 000 часов**
- Гарантия **3 года**



ПРИМЕНЕНИЕ

- Проекты и оборудование с длительным сроком службы
- Архитектурное контурное декоративное освещение
- Освещение витрин и оконных пролетов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	CCT (K)	лм / м	CRI	Угол излучения	Мощность (Вт/м)/ 1м	Напряжение питающее (В)	Длина (мм)
HELEON 1010 DW	6500	до 1100	80+	120°	12	DC 24	10000
HELEON 1010 NW	4000	до 1200	80+	120°	12	DC 24	10000
HELEON 1010 WW	3000	до 1100	80+	120°	12	DC 24	10000

РАЗМЕРЫ (ММ) И НАПРАВЛЕНИЕ ИЗГИБАНИЯ:

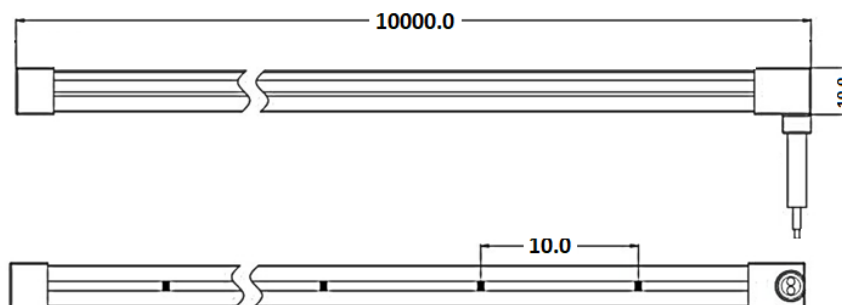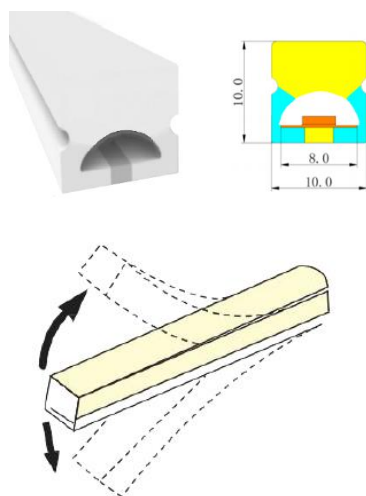

ФОТОМЕТРИЯ


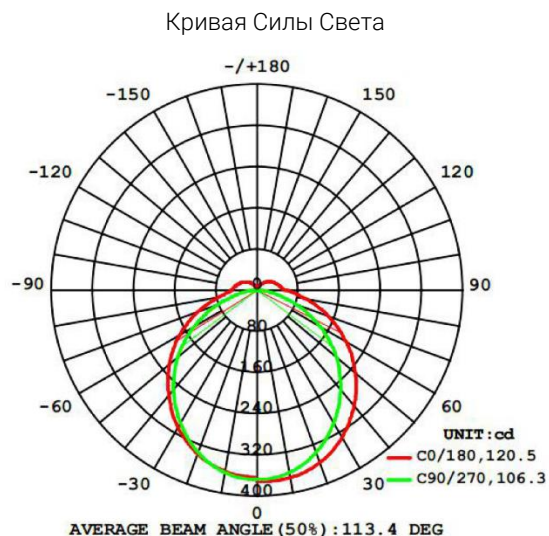



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БЛОКУ ПИТАНИЯ:



ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

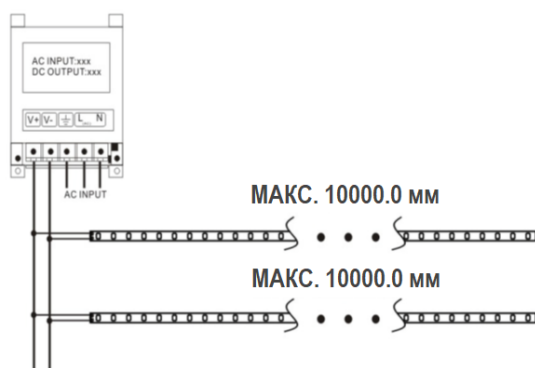

Скручивать



Изгибать в запрещенном направлении



Изгибать под углом 90°



Многokrатно изгибать

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА




Алюминиевая монтажная скоба
50 мм



Алюминиевый профиль
1000 мм



Силиконовая торцевая
заглушка



Силиконовая заглушка
под силовой провод