

HELEON® Basic 238

TOP TIER LEDs | LONG LIFESPAN



Светодиодная лента HELEON® — это высококлассный и эффективный источник света для всех типов интерьерной подсветки, создания световой рекламы, подсветки витрин, светильников линейного типа.

Отличается ультраяркостью и сбалансированной мощностью. Гибкая плата с 2-мя медными слоями обеспечивает отличную токопроводность и отвод тепла. Установлены светодиоды с долгим сроком службы. Индекс цветопередачи CRI 85 обеспечивает точную передачу цвета.

Клейкая лента 3M 300 LSE обеспечивает быстрый и надежный монтаж.



Характеристики:

Параметр	1 м	5 м
Питающее напряжение	DC 24 В	
Мощность (макс.)	20 Вт	100 Вт
Потребляемый ток (макс.)	833 мА	4165 мА
Количество светодиодов	238	1190
Тип светодиода	SMD 2835 Delta LED	
Световой поток (тип. 4000 К)	2400 лм	12000 лм
Доступные CCT	3000 К 4000 К 6000 К 6500 К	
Однородность свечения	<3-Step MacAdam	
Световая эффективность (4000 К)	120 лм/Вт	
Угол излучения	120°	
Индекс цветопередачи	CRI 85	
Диммирование	Да	
Рабочая температура	-25°C - +50°C	
IP класс	IP 20	
Крепление	Клейкая лента 3M LSE 300	
Шаг резки	30 мм	
Максимальная длина подключения	5 м	
Срок службы L70	50000 часов	
Гарантия	60 месяцев	

Размеры:


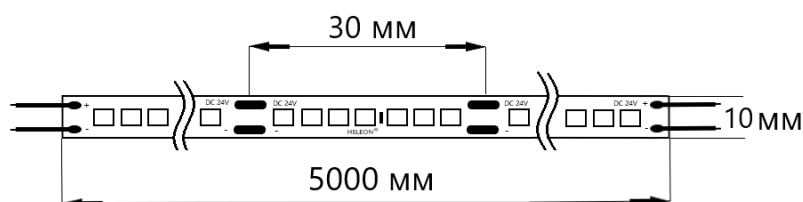


Диаграмма интенсивности светового потока



Требования безопасности.

Конструкция изделия соответствует требованиям электрической и пожарной безопасности Республики Беларусь. Монтаж ленты должен осуществляться квалифицированным специалистом с соблюдением требований техники безопасности.

Гарантийные обязательства.

Изделие соответствует требованиям действующих технических регламентов.

Гарантийный срок составляет 60 месяцев со дня передачи потребителю. Потребитель вправе предъявить требование в случае выхода изделия из строя по месту приобретения с предъявлением товаро-сопроводительных документов. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия в механических повреждениях и с признаками нарушения условий эксплуатации.